

## QVM280w



- 1~2WAN + 3~4LAN Ports + 2xUSB + 2xWireless 天线
- 无线网络权限管制，指定的MAC才能连网
- 无线网络访客隔离，访客无权限进入内网
- Wi-Fi WMM，优化多媒体串流
- 可建40个VPN通道，处理效能最高可达100Mbps



## “流行” 前线 无线超高速路由器新选择


### 快诺QVM280w 300Mbps双WAN无线宽带路由器

QVM280w是快诺针对支持大带宽影音串流的路由需求而推出的新一代高速无线路由器。它以最高可达300Mbps的惊人速度建立无线网络，可以确保您在同一时间轻松使用多种需要大带宽且不可中断的应用程序，例如：串流高画质视频、拨打VoIP语音电话、共享大容量文档、在线游戏、快速完成影像串流和数据传输，实时、轻松又简单。

#### 产品特性

- 运用Setup Wizard，通过快速安装精灵，几步就可快速完成路由器设定
- 支持Wi-Fi多媒体(WMM)技术，可做到数据传输分类，突显高速传输特性
- 无线网络权限管制，设定好的MAC才可连网，防止被蹭网、网络资源被占用
- 无线网络访客隔离，访客成功连网后只能访问因特网，而无权限访问企业内网
- 具备WDS无线桥接、WPS加密、多重AP等功能，并可划分不同群组，灵便管理
- 双WAN端口，可同时接入不同ISP线路、3G网卡，支持线路备援、带宽扩充、负载均衡等功能，充分利用带宽
- 性能强大的VPN服务器，最高可达100Mbps处理效能
- QNO DDNS，免费提供的QNO DDNS，出门在外也可通过网址进入路由器设定页面
- USB端口支持 FAT32 / FAT16文件系统，可连接U盘进行资源共享，支持FTP/Samba服务器文件上传、下载功能，从本地局域网或因特网皆可
- USB自动节能，除了「始终联机」模式外，可依据带宽流量使用率、时间，系统可自动的动态化调整3G网卡的使用，节省3G网卡使用寿命

## 侠诺 QVM280w 应用拓扑

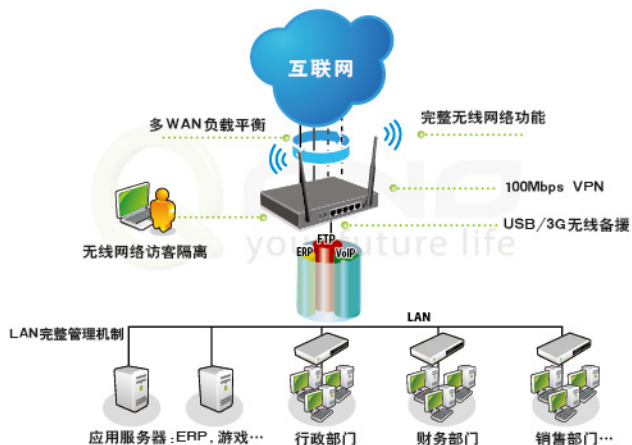

## 访客隔离模式



产品型号规格表	QVM280w
CPU处理器	MTK 6856-700MHz RT6856-700MHz
闪存/内存	16M/128M
广域网WAN端口	1~2 (10/100m)
非军事区DMZ端口	N/A
局域网络LAN端口	3~4 (10/100)
USB端口	2
无线网络天线	2
无线网络运作频率	2.4GHz
联机Sessions	30,000
防火墙效能	200Mbps
VPN隧道数	Max. 40
VPN效能	100Mbps
无线传输量 (support 802.11b/g/n)	最高 300Mbps
WPS	PBC/PIN
加密模式	64/128-bitWEP, WPA2/WPA, WPA2/WPA-Enterprise, RADIUS
线路备援/负载均衡	•
访客隔离模式	•
主机MAC地址过滤	•
WDS	•
WMM	•
SSID	4
自动配发IP数量	1 Class C
QoS带宽管理	•
支持基于网站黑白名单的过滤策略	•
PPTP VPN服务器	Max. 20
无线备援	•
发送简讯	•
USB Samba与FTP服务器	•(FAT32/ FAT16)
建议带机量	30~50
产品尺寸	190x130x40mm

注：本公司保留产品规格的修改权利，最新规格请上网查询。